


Kademesiz Matkap Tezgahı Sütunlu




İnvertör ile Kademesiz devir

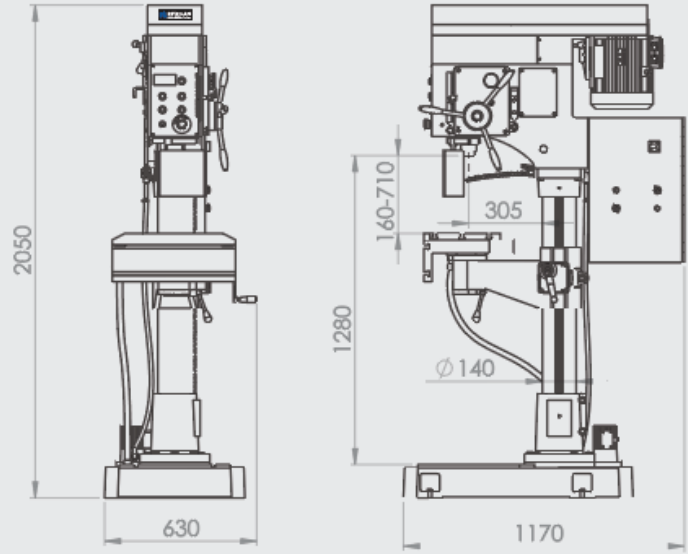

Elektromanyetik Kavrama



Soğutma Suyu Motoru



Flow Drill Uygulaması

Teknik Özellikler	RM30EH
Delik delme kapasitesi (ST60 çeliğe)	Ø 30 mm
Kılavuz çekme kapasitesi (ST60 çeliğe)	M20
İş tablası ölçüleri	316x400mm - 200x510mm
Alt tabla ölçüleri	420x460 mm
İş mili - tabla arası min - max	160 mm - 710 mm
İş mili eksen - sütun arası	305 mm
Sütun çapı	Ø 140 mm
İş mili stroku	140 mm
İş mili koniği	MK4
İş mili devirleri	250-2500 rpm
İş mili devir kaynağı	elektronik hız kontrol
Delik delme ilerlemesi	0,075-0,15-0,225 mm/rev
Kılavuz çekme ilerlemesi	manuel (otomatik ters dönme)
Motor gücü	2,2 KW
Tezgahın boyutları	630 x 1170 x 2050 mm
Ağırlık	600 kg