


RM 30 EH

Kademesiz Matkap Tezgahı Sabit Tablalı



Teknik Özellikler	RM30EH (sabit tabla)
Delik delme kapasitesi (ST60 çeliğe)	Ø 30 mm
Kılavuz çekme kapasitesi (ST60 çeliğe)	M20
İş tablası ölçüleri	470x400 mm
Alt tabla ölçüleri	-
İş mili - tabla arası min - max	350 mm - 790 mm
İş mili eksen - sütun arası	305 mm
Sütun çapı	Ø 140 mm
İş mili stroku	140 mm
İş mili koniği	MT4
İş mili devirleri	250-2500 rpm
İş mili devir kaynağı	elektronik hız kontrol
Delik delme ilerlemesi	0,075-0,15-0,225 mm/rev
Kılavuz çekme ilerlemesi	manuel (otomatik ters dönme)
Motor gücü	2,2 KW
Tezgahın boyutları	750 x 1180 x 2250 mm
Ağırlık	580 kg

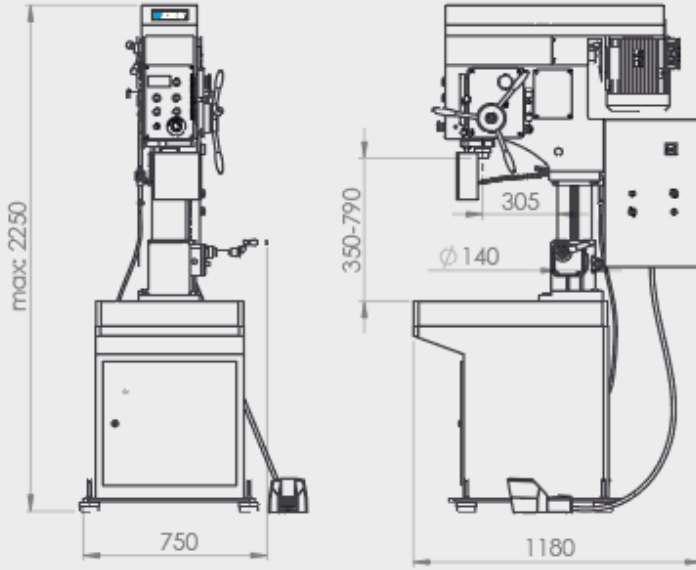

İnvertör ile Kademesiz Devir



Elektromanyetik Kavrama



Soğutma Suyu Motoru



Flow drill Uygulaması