


RKM 35 DT

Matkap ve Kılavuz Çekme Tezgahı Döner Tablalı



Teknik Özellikler	RKM35DT
Delik delme kapasitesi (ST60 çeliğe)	Ø 35 mm
Kılavuz çekme kapasitesi (ST60 çeliğe)	M30
İş tablası ölçüleri	Ø 500 mm
İş mili - tabla arası min - max	280mm - 720 mm
İş mili eksen - sütun arası	305 mm
Sütun çapı	Ø 140 mm
İş mili stroku (delik delme için)	160 mm
İş mili stroku (kılavuz çekme için)	90 mm
İş mili koniği	MT4
İş mili devirleri	56 - 1800 rpm
İş mili devir kaynağı	Şanzıman
Delik delme ilerlemesi	0,1 - 0,2 - 0,3 mm/rev
Kılavuz çekme ilerlemesi	Mastar vida ve somun
Motor gücü	2,2 KW
Tezgahın boyutları	600 x 1440 x 2360 mm
Ağırlık	750 kg

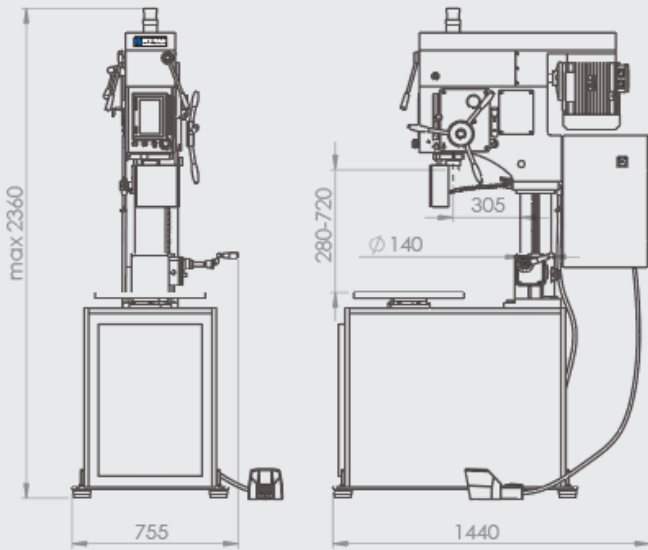

Aktarma : Şanzıman



Elektromanyetik Kavrama



Mantar Vida ve Somun ile İlerleme



Servo Kontrollü Döner Tabla